


Polycarbonaat kanaalplaat | 10 mm | Breedte 1050 mm | Helder | 500 mm

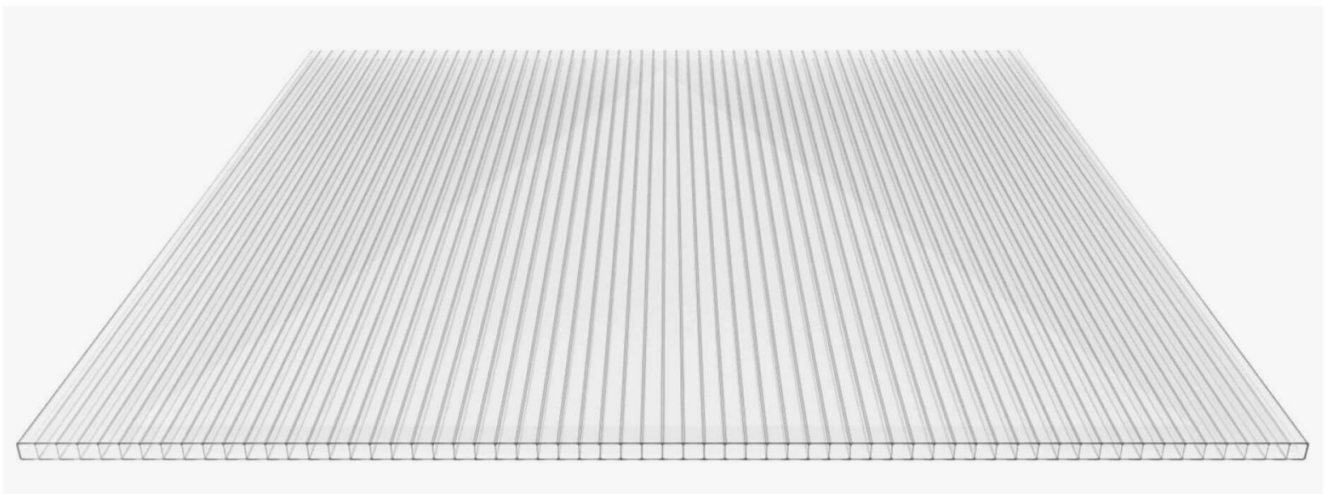

H M G

B E N E L U X

Artikelnr.: 3510SDPCK105050



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 10 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 10 mm en is ook onder de naam VLF-SDP10-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 80% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1050 mm.

Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Zeer goede prijs-kwaliteits verhouding.

Garantie

Op 10 mm polycarbonaat kanaalplaten hebt u GEEN garantie.

Dekkende breedte

Profiel Zeven:

Eerste plaat met profiel = 1160 mm, elke volgende plaat met profiel + 1090 mm

Profiel Mendig en DUO:

Eerste plaat met profiel = 1140 mm, elke volgende plaat met profiel + 1080 mm

Tussenmaten zijn mogelijk door zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Plaatbreedte | 1050 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Dikte | 10 mm |
| Structuur | 2-wandig |
| Kleur | Helder |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | Wettelijke garantie |
| Garantie | Wettelijk |
| Hellingshoek | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Steuningsafstand | Niet getest, zonder garantie |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Met montage profielen |
| Kanaalbreedte | 10 mm |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 81 % |
| U-Waarde | 3,20 W/m²K |
| Kwaliteit | Low-Budget |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 120° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20° |
| Topseller | Ja |
| Sale | Ja |
| Sale | Ja |
| Merk | SALUX |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.