


## DATASHEET STABILIGHT GT38

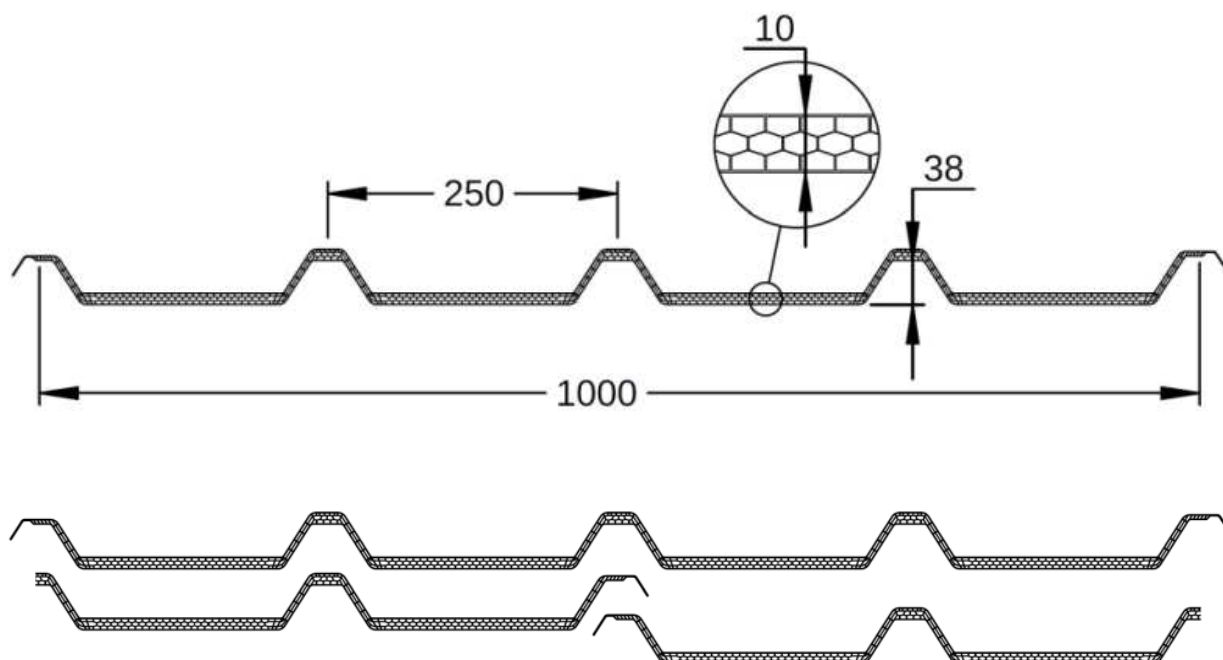

Materiaal	: Thermisch gebogen lichtdoorlatend polycarbonaat (PC)
Type	: GT38 (250/38 Honingraad-structuur)
Kleur	: helder
Plaatdikte	: 10 mm
Plaatbreedte	: 1.060 mm
Vrije overspanning	: tot 2.500 mm
Radius	: 3.500 mm
Gewicht	: 2,3 kg/m <sup>2</sup>
U-waarde	: 2,5 W/m <sup>2</sup> K (standaard toepassing) 1,8 W/m <sup>2</sup> K (cassette toepassing)
Lichttransmissie (LTA)	: 58 %
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120°C
Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m×°C
Brandklasse	: B-s1-d0 volgens EN 13501-1
UV bescherming	: één zijde coextrusie

Maximale belasting (kg) met een veiligheidsbreukwaarde van 1,5						
Vrije overspanning (cm)						
Type	140	160	180	200	220	240
standaard	125	117	108	100	97	87
cassette	161	155	140	132	121	118